

PAR 30 (20W)




| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Soquete | E27 |
| Consumo | 20W |
| Voltagem | 220VAC |
| Temperatura de cor | 6500K / 3000K |
| Temperatura operacional | -20°C ~ 40°C |
| Ângulo de abertura | 40° |
| IRC | < 70 |
| Fator de potência | 0,9 |
| Peso | 250g |
| Dimensão | 94(Ø) x 90mm(H) |
| Vida útil | 40000 hr |
| Iluminância | 1800lx (WW) / 2150lx(WW) - 1mt |
| Fluxo Luminoso | 940lm (WW) / 1120lm(CW) |



Aplicação

- Substituir Par 30 convencional
- Corredor, escada, banheiro, hall, refeitório, bar, lojas etc.

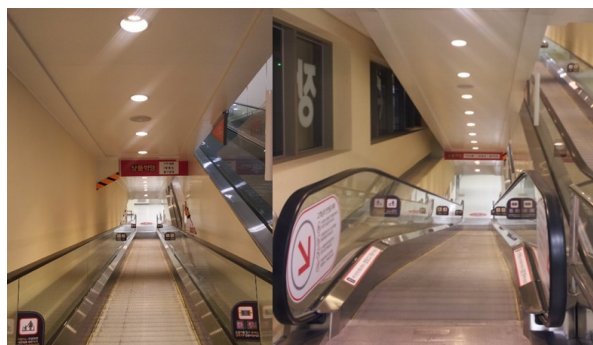

NEO TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO (SUPERLED)

WWW.SUPERLED.COM.BR

contato@superled.com.br / 11-3104-1591 / 11-3227-3915