


LUMINÁRA p/ Posto de Combustível

ESPECIFICAÇÃO GERAL

- Eficiência luminosa: 120lm/W
- Voltagem: 110VAC/220VAC
- Fator de Potência: >0,98
- Temperatura de cor: 5000K
- Distorção harmônica total (THD): <20%
- Certificações: A principal LM-80 concedido por laboratórios credenciados pela IESNA que garante a vida útil do LED em níveis acima de 50.000 horas perdendo menos de 30% do fluxo luminoso inicial após estas 50.000 horas.
- Outras certificações igualmente importantes: **TÜV-SUD, UL, CE**
- Ângulo de refração da luz: 90°
- Índice de proteção do módulo de LED: IP65
- Corpo da luminária: Alumínio
- Led utilizado: Código MJT4040 da série "ACRICH" de fabricação da Sul Coreana SEOUL SEMICONDUCTOR CO LTD. Estes LEDs são conectados diretamente em rede de Corrente Alternada eliminando a utilização de fontes, drivers e reator
- **Garantia: 3 anos**
- **Instalação feita: 346 postos no Rio de Janeiro**
- **Preço competitivo**
- **Entrega rápida**

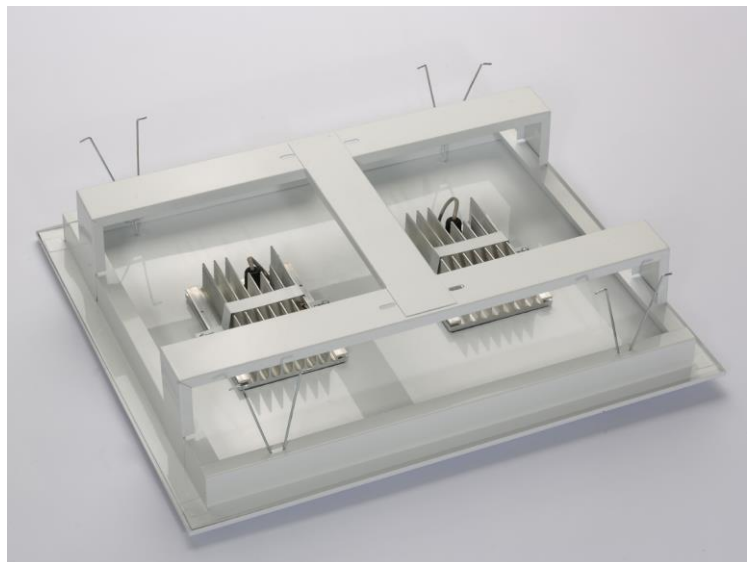

ESPECIFICAÇÃO DE CADA MODELO

Modelo	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)
SL-POSTO60	60	7200
SL-POSTO90	90	10.800
SL-POSTO120	120	14.400
SL-POSTO150	150	18.000

INSTALADOS

